

TRAITEMENT DES EAUX

FILTRATION LOGICO AQUA
OSMOSE INVERSE SEMI INDUSTRIELLE C500

PREMIUM

2 options de traitement des eaux intégrés dans PREMIUM

Qualité de charbon supérieure contenant du IODINE 1500 pour la neutralisation des goûts, odeurs et réduction du chlore

Répond à la norme **UNE 149101**.



OPTION OSMOSE INVERSE SEMI INDUSTRIELLE

980501 Ensemble complet PREMIUM C-500

OPTION FILTRATION LOGICO AQUA

980500 Cartouche particules 17" + 1 cartouche GAC / UF 12"

980502 Cartouche particules 17" + 1 cartouche GAC 12"

980505 Cartouche particules 17" + 1 cartouche GAC 17"



SALLES PRISES
DE REPAS



SITES DE
PRODUCTIONS




BUREAUX



SALLES DE
SPORT

PREMIUM

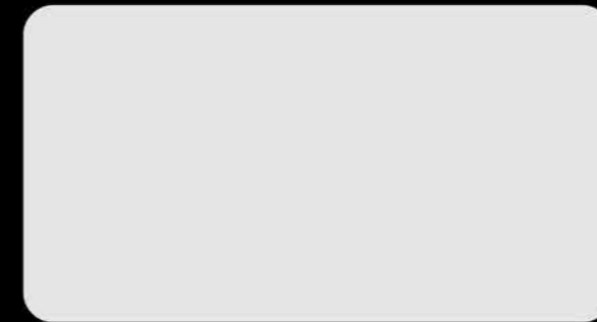

PREMIUM

PREMIUM

FONTAINE 3 TYPES D'EAUX : FROIDE, NORMALE ET CHAUDE.

Pour tous types de centre d'activité, de travail, production.

Fontaine sans accumulations d'eaux froide et chaude.
Technologie IBT (Ice-Bank_Tech.) pour le froid et système SHH (Super-Hot-Heating) en acier inoxydable pour le réchauffement recouvert d'une couche antitartre.


Ecran intuitif, simple.

Espace de recharge rétro-illuminé de 25 cm de hauteur pour y loger plus facilement notre gamme complète de gourdes Runbott ainsi que nos bouteilles en verre.



EAU FROIDE
22 LPH

EAU CHAUDE
9 LPH

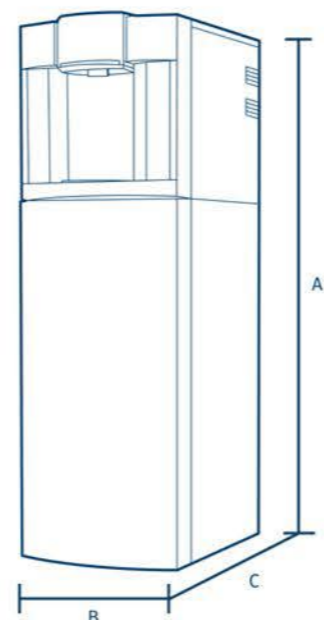

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Températures eau froide : 4°C / 10°C
- Températures eau chaude (réglable) : 40°C / 99°C
- Production eau froide : 22 litres / heure
- Production eau chaude : 9 litres / heure
- Températures eau d'apport : 2°C / 40°C
- Pression eau d'apport : 2 / 6 bar
- Alimentation électrique : 220 VAC – 240 VAC / 50 Hz
- Système de froid : IBT
- Système de chaleur : SHH : réservoir acier inoxydable : 2 litres
- Dimensions (A x B x C) mm : 1205 x 420 x 500



- Puissance de chauffe : 850 W
- Poids sans traitement eaux : 18 Kg.
- Gas de froid : 134A (150 Gr.)
- Meuble : 1/12 étanche
- Puissance compresseur : 160 W

PREMIUM

